



## 19 380 DL2 **ALLURE UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL**

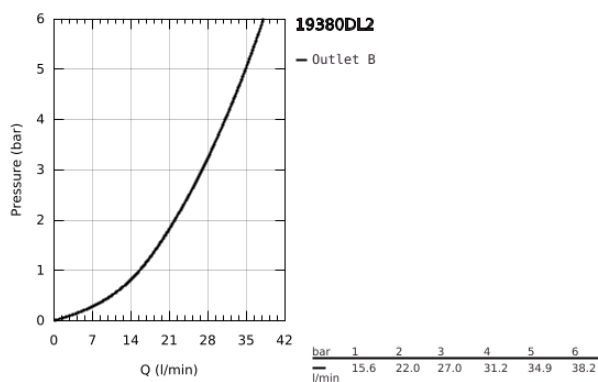


### PRODUKTBESCHREIBUNG


- Farbe: warm sunset gebürstet
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Wandrosette mit GROHE FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
- Rosette aus Metall, nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Keramik-Oberteil 120°
- Metallgriffe
- Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
- ohne Rohbau-Set

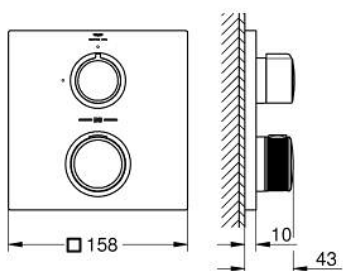

## 19 380 DL2 **ALLURE** UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL

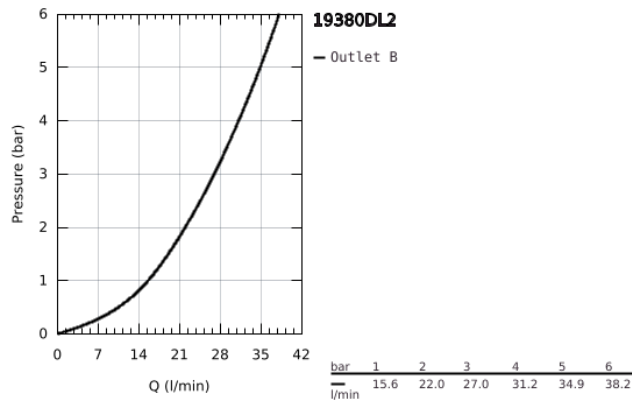

## 19 380 DL2 **ALLURE UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL**

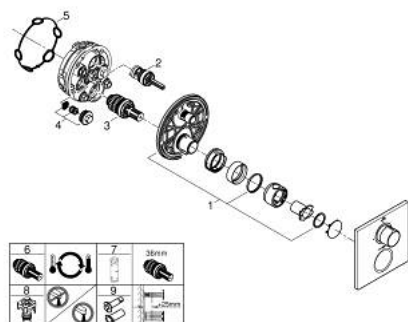

### ERSATZTEILE, Mai 2018 – jetzt

- 1: Montageplatte (Bestell-Nr. 49080000)
  - 2: Aquadimmer (Bestell-Nr. 49084000)
  - 3: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49028000)
  - 4: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 49085000)
  - 5: Dichtung (Bestell-Nr. 48360000)
  - 6: GROHE TurboStat Kartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49003000)\*
  - 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 49059000)\*
  - 8: Vorabsperrung (Bestell-Nr. 1405300M)\*
  - 9: Universal-Verlängerungsset 25 mm (Bestell-Nr. 14058000)\*
- \*Sonderzubehör