
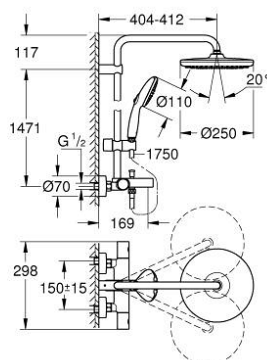


26 672 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTAT- WANNENBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

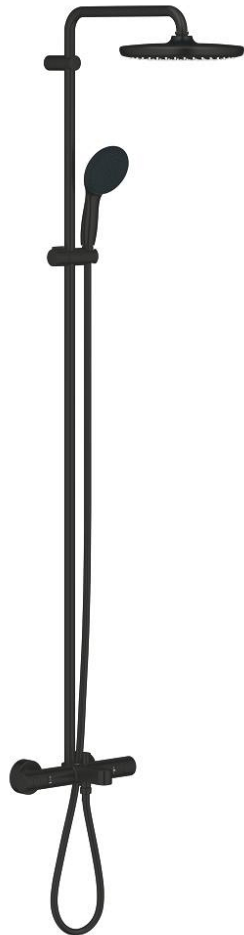

PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Farbe: matte black
- bestehend aus:
 - horizontal schwenkbarer 390 mm Brausearm
 - Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
 - ermöglicht den Wechsel zwischen:
 - Kopfbrause Tempesta 250
 - Strahlart:
 - Rain
 - Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Wanneneinlauf
 - separate Umstellung auf Handbrause
 - Handbrause Tempesta 110
 - 2 Strahlarten:
 - Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm (28 388)
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 20 l/min
 - GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
 - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
 - GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
 - GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
 - GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
 - ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
 - GROHE Long-Life Oberfläche
 - SpeedClean Antikalk-System
 - Innenliegende separate Wasserführung
 - TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
 - für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet

Pure Freude
an Wasser



26 672 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTAT- WANNENBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- Minstdurchfluss 7 l/min

Exploded view diagram of a vacuum cleaner assembly. The main components are labeled with numbers 1 through 18. The diagram shows the motor unit (1), the main body (2), the hose (3), and the various attachments (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19). A detailed inset for part 20 shows its internal components: a 16mm diameter hole, a 14mm diameter hole, and a 12mm diameter hole.

19	30mm	18	30mm	5	17

- 1: Metallgriff 1/2" (Bestell-Nr. 479842430)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 64585243M)
- 2: Aquadimmer (Bestell-Nr. 47364000)
- 3: Wasserführung (Bestell-Nr. 47887000)
- 4: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
- 5: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 6: Umstellknopf (Bestell-Nr. 656482430)
- 7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 471892430)
- 7.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 7.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 8: S-Anschluss (Bestell-Nr. 126622430)
- 9: UMSTELLUNG (Bestell-Nr. 656552430)
- 10: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 11: Mousseur (Bestell-Nr. 13926000)
- 12: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)
- 13: Gleitelement (Bestell-Nr. 486092430)
- 14: Brausestangenhalter (Bestell-Nr. 48423000)
- 15: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)
- 16: Sieb (Bestell-Nr. 48007000)
- 17: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)*
- 18: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 19: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*
- 20: Ausgleichsscheibe (Bestell-Nr. 26496000)*

*Sonderzubehör