
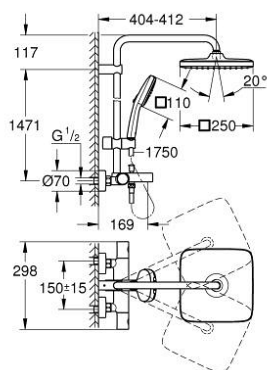


## 26 691 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTAT- WANNENBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

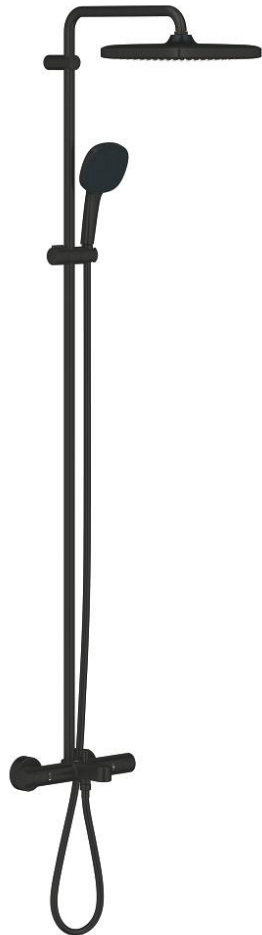

### PRODUKTBESCHREIBUNG (1/2)

- Farbe: matte black
- bestehend aus:
  - horizontal schwenkbarer 390 mm Brausearm
  - Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
  - ermöglicht den Wechsel zwischen:
    - Kopfbrause Tempesta 250 Cube
  - Strahlart:
    - Rain
  - Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
  - mit Kugelgelenk
  - Drehwinkel  $\pm 10^\circ$
  - Wanneneinlauf
  - separate Umstellung auf Handbrause
  - Handbrause Tempesta Cube 110
  - 2 Strahlarten:
    - Rain, Jet
  - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
  - Silverflex Brauseschlauch 1.750 mm (28 388)
  - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 20 l/min
  - GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
  - GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
  - GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
  - GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
  - GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
  - GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
  - ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
  - GROHE Long-Life Oberfläche
  - SpeedClean Antikalk-System
  - Innenliegende separate Wasserführung
  - TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
  - für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet

Pure Freude  
an Wasser



## 26 691 243 1 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE DUSCHSYSTEM MIT THERMOSTAT- WANNENBATTERIE FÜR DIE WANDMONTAGE

### PRODUKTBESCHREIBUNG (2/2)

- Minstdurchfluss 7 l/min
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 20 l/min

The diagram illustrates the assembly of a shower head. The main components are numbered as follows:

- 1**: Shower head body (two views shown)
- 2**: O-ring
- 3**: Nut
- 4**: O-ring
- 5**: O-ring
- 6**: Nut
- 7**: O-ring (two views shown)
- 8**: O-ring
- 9**: O-ring
- 10**: O-ring
- 11**: O-ring
- 12**: Shower head body (top view)
- 13**: O-ring
- 14**: O-ring
- 15**: O-ring
- 16**: O-ring
- 17**: O-ring
- 18**: O-ring
- 19**: O-ring
- 20**: O-ring

The parts list table is as follows:

19	18	5	17
O-ring	O-ring	O-ring	O-ring

- 1: Metallgriff 1/2" (Bestell-Nr. 479842430)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 64585243M)
- 2: Aquadimmer (Bestell-Nr. 47364000)
- 3: Wasserführung (Bestell-Nr. 47887000)
- 4: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
- 5: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 6: Umstellknopf (Bestell-Nr. 656482430)
- 7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 471892430)
- 7.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 7.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 8: S-Anschluss (Bestell-Nr. 126622430)
- 9: UMSTELLUNG (Bestell-Nr. 656552430)
- 10: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 11: Mousseur (Bestell-Nr. 13926000)
- 12: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)
- 13: Gleitelement (Bestell-Nr. 486092430)
- 14: Brausestangenhalter (Bestell-Nr. 48423000)
- 15: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)
- 16: Sieb (Bestell-Nr. 48007000)
- 17: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)\*
- 18: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 19: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)\*
- 20: Ausgleichsscheibe (Bestell-Nr. 26496000)\*

\*Sonderzubehör