



## 38 557 000 **RAPID SL FÜR WASCHTISCH**

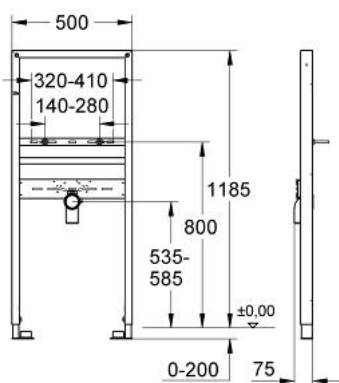

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- für Einlochbatterie
- 1,20 m Bauhöhe
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- fixierte Objektanschlüsse
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
- Schraubenabstand variabel
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- ohne Zubehör für Vorwandmontage

## 38 557 000 **RAPID SL FÜR WASCHTISCH**



### **ERSATZTEILE**, November 2008 – jetzt

1: Ablaufbogen 2" (Bestell-Nr. 42943000)

1.1: Halter für Ablaufrohrbogen (Bestell-Nr. 42236000)

2: Haltebolzen (Bestell-Nr. 42247000)

3: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)\*

\*Sonderzubehör