
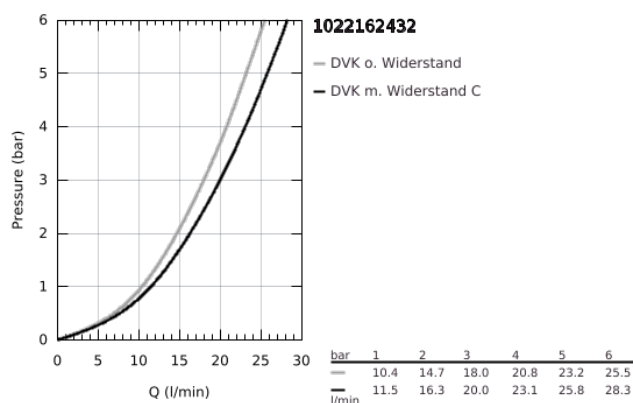



10 221 624 32 PRECISION TREND THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"

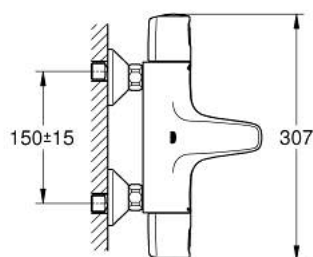

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: matt black
- Wandmontage
- GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
 - Absperrung und Mengenregulierung
 - integrierter GROHE EcoButton (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
 - Umstellung: Wanne/Brause
 - integrierte Mischwasserabsperrung
 - Brauseabgang unten 1/2"
 - Auslauf mit Mousseur
 - eingebaute Rückflussverhinderer
 - S-Anschlüsse
 - Schmutzfangsiebe
 - Metallrosetten
 - Eigensicher gegen Rückfließen

10 221 624 32 **PRECISION TREND THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"**

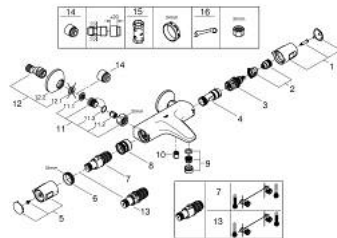

ERSATZTEILE, Februar 2023 – jetzt

- 1: Precision Trend ABSPERRGRIF (Bestell-Nr. 479912430)
- 2: Anschlag (Bestell-Nr. 47977000)
- 3: Aquadimmer (Bestell-Nr. 12433000)
- 4: Wasserführung (Bestell-Nr. 47751000)
- 5: Precision Trend GRIFF (Bestell-Nr. 479922430)
- 6: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
- 7: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 8: Wasserführung (Bestell-Nr. 47975000)
- 9: Mousseur (Bestell-Nr. 139412430)
- 10: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 11: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 471892430)
- 11.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 11.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 11.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 12: S-Anschluss (Bestell-Nr. 120752430)
- 12.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0138600M)
- 12.2: Rosette (Bestell-Nr. 02210243M)
- 13: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)*
- 14: Verlängerung 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)*
- 15: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 16: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*

*Sonderzubehör