




- Farbe: chrom
- Keramik-Oberteil 1/2", 90°
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche
- druckfeste, flexible Verbindungsschläuche zwischen Mittelkörper und Seitenventilen



20 216 001 **CONCETTO 3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**

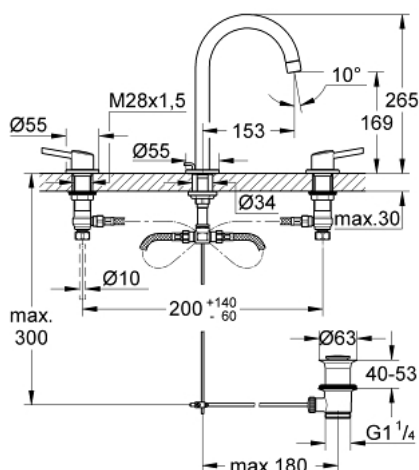

ERSATZTEILE, Februar 2019 – jetzt

- 1: Griffpaar (Bestell-Nr. 48310000)
 - 2: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45882000)
 - 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
 - 3: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45883000)
 - 3.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
 - 4: Verschraubung 1/2" (Bestell-Nr. 1290100M)
 - 4.1: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)
 - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 06574000)
 - 6: Zugstange (Bestell-Nr. 65196000)
 - 7: Befestigungsklammer (Bestell-Nr. 6554100M)
 - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 9: Anschlußschlauch (Bestell-Nr. 45704000)
 - 10: Überwurfmutter 1/2" x Ø14,5 (Bestell-Nr. 1290200M)*
 - 11: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- *Sonderzubehör