




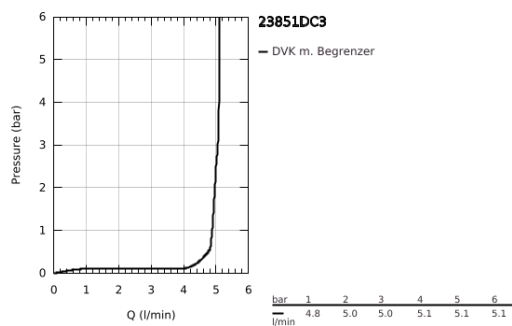

- Farbe: supersteel
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 90°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

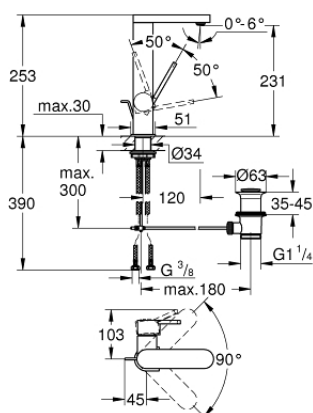

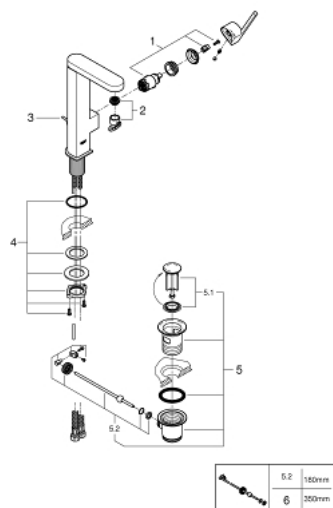

*Sonderzubehör