
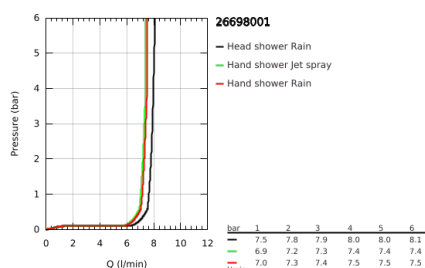



26 698 001 VITALIO COMFORT 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE

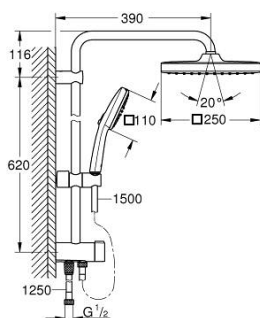

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- bestehend aus:
 - horizontaler 390 mm Brausearm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
 - Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
 - Kopfbrause Vitalio Comfort 250
 - 2 Strahlarten (via Umstellung):
 - Rain, SmartRain
 - Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,9 l/min
 - Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
 - mit Kugelgelenk
 - Drehwinkel $\pm 10^\circ$
 - Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 397)
 - 2 Strahlarten:
 - Rain, Jet
 - in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
 - Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
 - Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.500 mm (28 741)
 - Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.250 mm (22 114)
 - Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2" Gewinde des 1.250 mm Brauseschlauchs an Armatur oder Wandabgangsbogen
 - GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
 - GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
 - GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
 - GROHE Long-Life Oberfläche
 - SpeedClean Antikalk-System
 - Innenliegende separate Wasserführung
 - ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
 - für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
 - Mindestdurchfluss 5 l/min

26 698 001 VITALIO COMFORT 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE

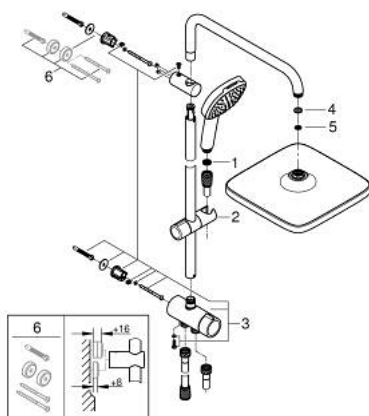

ERSATZTEILE, November 2021 – jetzt

1: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)

2: Gleitelement (Bestell-Nr. 27723001)

3: Umstellung (Bestell-Nr. 48338000)

4: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)

5: Sieb (Bestell-Nr. 48007000)

6: Ausgleichsscheibe (Bestell-Nr. 26496000)*

*Sonderzubehör