



## 34 567 000 GROHTHERM 800 THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"

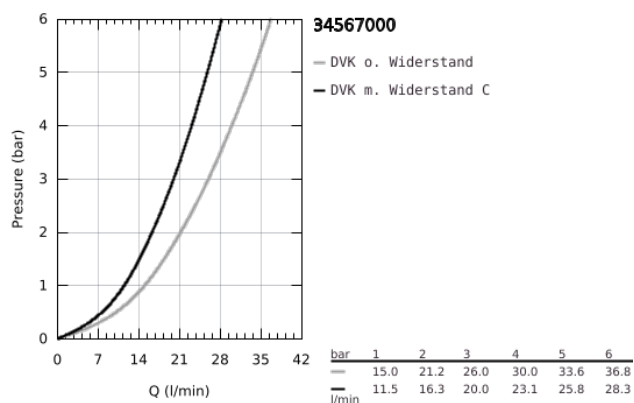


### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Wandmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabspernung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Mengengriff mit GROHE EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Brauseabgang unten 1/2"
- Auslauf mit Mousseur
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Metallrosetten
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

34 567 000 **GROHTHERM 800 THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"**

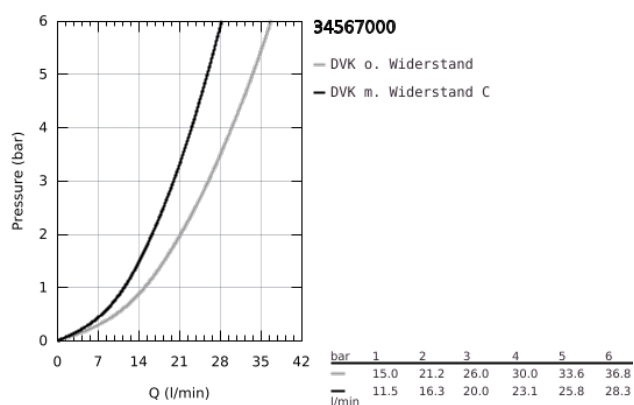

## 34 567 000 GROHTHERM 800 THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, 1/2"

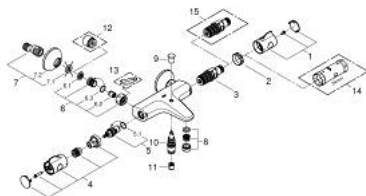

### ERSATZTEILE, Februar 2014 – jetzt

- 1: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47981000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
- 3: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 4: Absperrgriff (Bestell-Nr. 47980000)
- 5: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)
- 5.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 6: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)
- 6.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 6.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 7: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12075000)
- 7.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0138600M)
- 7.2: Rosette (Bestell-Nr. 0221000M)
- 8: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)
- 9: Umstellknopf (Bestell-Nr. 65648000)
- 10: Umstellung (Bestell-Nr. 65655000)
- 11: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 12: Verlängerung 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)\*
- 13: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)\*
- 14: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 15: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)\*

\*Sonderzubehör