


## 38 544 000 **RAPID SL ELEMENT FÜR AUSGUSS**



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- für Wandbatterie
- 1,30 m Bauhöhe
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- wasserfeste Schichtholzplatte
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
- Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden

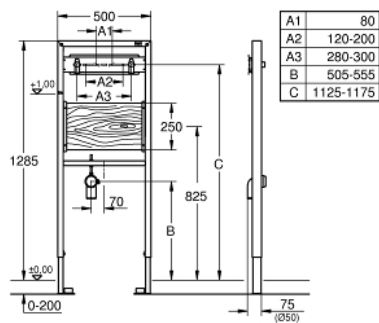

## 38 544 000 **RAPID SL ELEMENT FÜR AUSGUSS**



### **ERSATZTEILE**, November 2008 – jetzt

1: Armaturenanschluss (Bestell-Nr. 42944000)

2: Ablaufbogen 2" (Bestell-Nr. 42943000)

2.1: Halter für Ablaufrohrbogen (Bestell-Nr. 42236000)

3: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)\*

\*Sonderzubehör