



## 38 554 000 **RAPID SL FÜR WASCHTISCH**

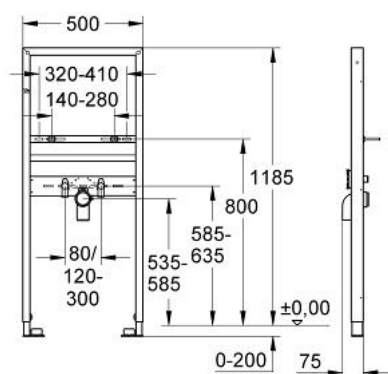

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- für Einlochbatterie
- 1,20 m Bauhöhe
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- fixierte Objektanschlüsse
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
- Schraubenabstand variabel
- HT-Abflussbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
- ohne Zubehör für Vorwandmontage

38 554 000 **RAPID SL FÜR WASCHTISCH**

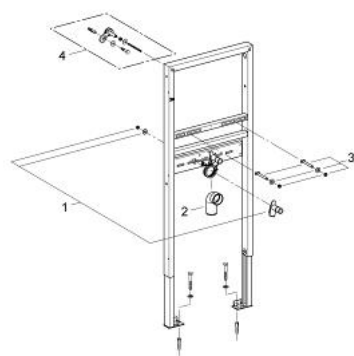

**ERSATZTEILE**, Juni 2008 – jetzt

- 1: Armaturenanschluss (Bestell-Nr. 42944000)
  - 2: Ablaufbogen 2" (Bestell-Nr. 42943000)
  - 2.1: Halter für Ablaufrohrbogen (Bestell-Nr. 42236000)
  - 3: Haltebolzen (Bestell-Nr. 42247000)
  - 4: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)\*
- \*Sonderzubehör