


- 1,20 m Bauhöhe
- Stahlrahmen
- für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
- komplett vormontiert
- höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
- für Einzelmontage
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- Bidet-Haltebolzen
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
- Befestigungsmaterial für Bidet
- ohne Zubehör für Vorwandmontage

38 581 000 **RAPID SL FÜR BIDET**

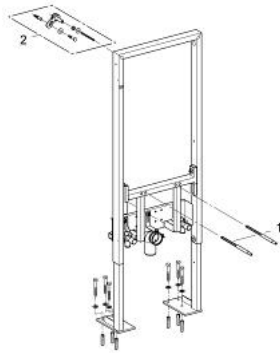

**ERSATZTEILE**, August 2008 – jetzt

1: Gewindebolzen (Bestell-Nr. 4276400M)

2: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)\*

\*Sonderzubehör