



38 585 000 **RAPID SL FÜR WAND-WC**

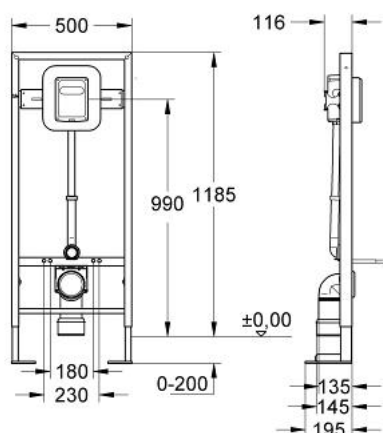

PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit Druckspüler 6 - 9 l
- für Hand-/elektr. Betätigung
- 1,20 m Bauhöhe
- für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- für Einzelmontage
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- höhenverstellbare Objektanschlüsse
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- Schraubenabstand 180/230 mm
- 2 WC-Haltebolzen
- PP-Ablaufbogen Ø 80 mm
- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 80/100 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
- Automatic-Spüler
- verstellbar
- Armaturengruppe I
- 3/4"
- Vorabspernung
- 6-9l einstellbar
- Durchspülbogen
- Spülstromregulierung
- ohne Zubehör für Vorwandmontage
- ohne Abdeckplatte/Betätigung
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

38 585 000 **RAPID SL FÜR WAND-WC**

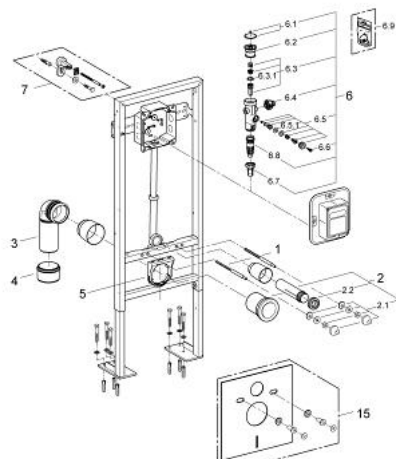

ERSATZTEILE, November 2006 – jetzt

- 1: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 42266000)
- 2: Standkonsolen (Bestell-Nr. 42239000)
- 3: Standkonsolen (Bestell-Nr. 42240000)
- 4: Gewindebolzen (Bestell-Nr. 4276400M)
- 5: WC Zu- und Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 37311K00)
- 5.1: Beckenbefestigung (Bestell-Nr. 43511SH0)
- 5.2: Verbinder (Bestell-Nr. 37119000)
- 6: PP-Abflussbogen Ø 90 mm (Bestell-Nr. 42327000)
- 7: Reduzierstück (Bestell-Nr. 42242000)
- 8: Halterung für Abflussbogen (Bestell-Nr. 42243000)
- 8.1: Ablaufschellenbügel (Bestell-Nr. 42949000)
- 9: Druckspüler für WC (Bestell-Nr. 37153000)
- 10: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)*
- 11: Schallschutz-Set (Bestell-Nr. 37131000)*

*Sonderzubehör