


## 38 803 001 RAPID SL RAPID SL ELEMENT FÜR URINAL MIT INFRAROT-ELEKTRONIK




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- mit GROHE Rapido U
- **1,13 m und 1,30 m Bauhöhe**
- **für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V**
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- höhenverstellbare Objektanschlüsse
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
- Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
- Wassergruppe mit Vorabsperung
- Fließdruck min. 0,5 bar
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Durchspülhilfe
- werkseitig geprüfte Funktionseinheit
- Wasseranschlüsse G ½ außen
- Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
- Einbaubox mit Dichtflansch
- kürzbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz für Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
- **mit Wandwinkeln 38 558 00M für Vorwandmontage**

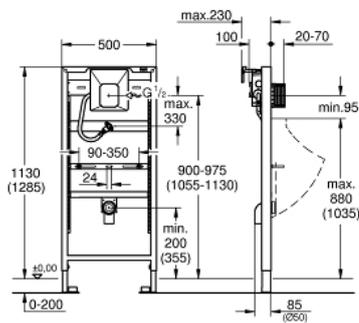

## 38 803 001 **RAPID SL RAPID SL ELEMENT FÜR URINAL MIT INFRAROT-ELEKTRONIK**



### ERSATZTEILE

- 1: Ablaufbogen 2" (Bestell-Nr. 42943000)
- 1.1: Halter für Ablaufrohrbogen (Bestell-Nr. 42236000)
- 2: Gewindebolzen, komplett (Bestell-Nr. 43078000)
- 3: Befestigung (Bestell-Nr. 4307500M)
- 4: Schaltnetzteil (Bestell-Nr. 42470000)
- 5: Revisionsschacht für große Abdeckplatten (Bestell-Nr. 66838000)
- 6: Vorabsperung (Bestell-Nr. 43392000)
- 7: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)