



## 38 864 000 **RAPID SL FÜR WAND-WC**

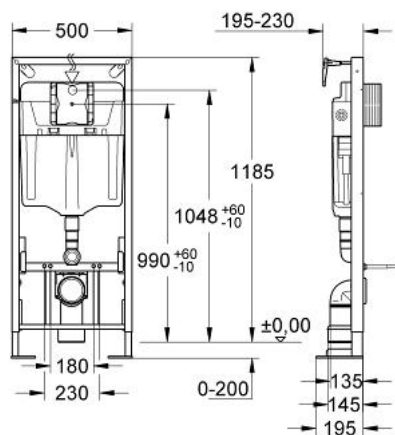

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Spülkasten GD 2, 6-9l
- 1,20 m Bauhöhe
- für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
- mit 70 mm Höhenverstellung für WC-Keramik
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- fixierte Objektanschlüsse
- mit Schnellverstellung und Höhengsicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- PP-Ablaufbogen Ø 80 mm
- tiefenverstellbar
- Reduzierstück Ø 80/100 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
- pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp
- Wasseranschluss von links/rechts/hinten oder oben
- Armaturengruppe I
- schwitzwasserisoliert
- Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz
- mit Zubehör für Vorwandmontage
- mit Schallschutzset
- ohne Abdeckplatte/Betätigung
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

## 38 864 000 **RAPID SL FÜR WAND-WC**

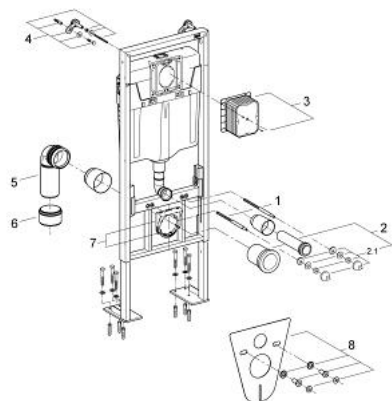

### **ERSATZTEILE**, Februar 2006 – jetzt

- 1: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 42266000)
- 2: Standkonsolen (Bestell-Nr. 42239000)
- 3: Standkonsolen (Bestell-Nr. 42240000)
- 4: Gewindebolzen (Bestell-Nr. 4276400M)
- 5: WC Zu- und Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 37311K00)
- 5.1: Beckenbefestigung (Bestell-Nr. 43511SH0)
- 5.2: Verbinder (Bestell-Nr. 37119000)
- 6: Revisionsschacht für große Abdeckplatten (Bestell-Nr. 42232000)
- 7: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)
- 8: PP-Ablaufbogen Ø 90 mm (Bestell-Nr. 42327000)
- 9: Reduzierstück (Bestell-Nr. 42242000)
- 10: Halterung für Ablaufbogen (Bestell-Nr. 42243000)
- 10.1: Ablaufschellenbügel (Bestell-Nr. 42949000)
- 11: Schallschutz-Set (Bestell-Nr. 37131000)