



29 121 GN0 GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN

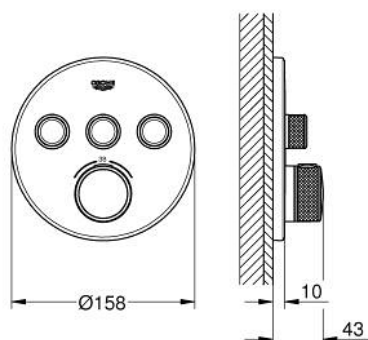

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: cool sunrise gebürstet
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang A = 23 l/min, Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 23 l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

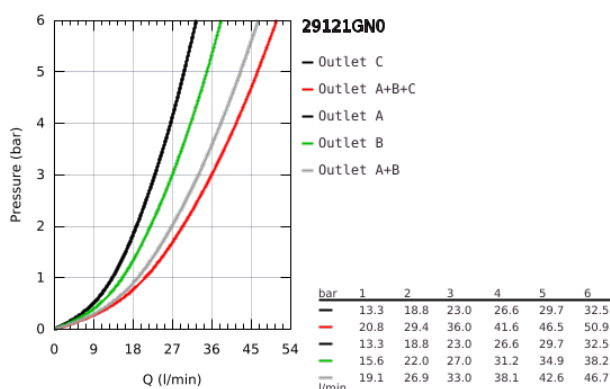

29 121 GN0 GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN

