



37 740 000 **RAPID L FÜR WASCHTISCH**

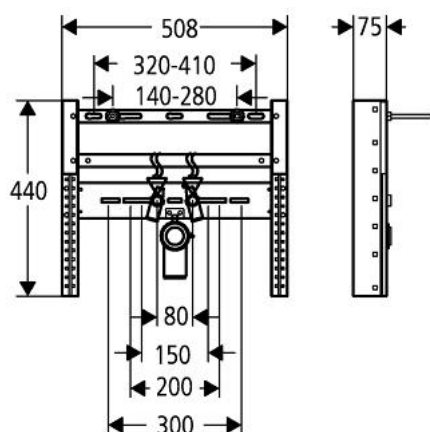

PRODUKTBESCHREIBUNG

- für Einlochbatterie
- für Leichtbau-Ständerwände
- verzinkte Halterung mit variablen Objekt-und Armaturenanschlüssen
- Befestigungsmaterial
- Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung
- Schraubenabstand variabel
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"

37 740 000 **RAPID L FÜR WASCHTISCH**

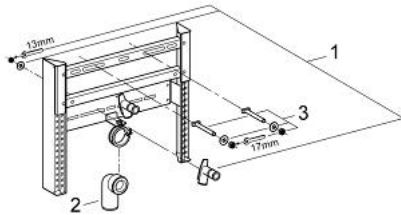

ERSATZTEILE, Januar 1998 – jetzt

1: Armaturenanschluss (Bestell-Nr. 42944000)

2: Ablaufschellenbügel (Bestell-Nr. 42949000)

3: Ablaufbogen 2" (Bestell-Nr. 42943000)

3.1: Halter für Ablaufrohrbogen (Bestell-Nr. 42236000)

3: Haltebolzen (Bestell-Nr. 42247000)