


## 38 583 000 **RAPID SL FÜR BIDET**




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- 0,82 m Bauhöhe
- Stahlrahmen
- für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage
- komplett vormontiert
- höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse
- für Einzelmontage
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- Bidet-Haltebolzen
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Dichtung Ø 32 mm
- 2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"
- ohne Zubehör für Vorwandmontage

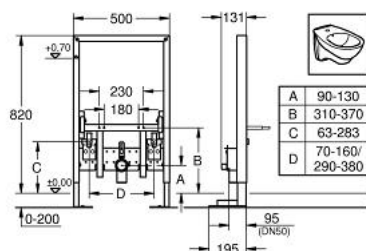

## 38 583 000 **RAPID SL FÜR BIDET**



### **ERSATZTEILE**, August 2013 – jetzt

1: Gewindebolzen (Bestell-Nr. 4276400M)

2: Armaturenanschluss (Bestell-Nr. 42944000)

3: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)\*

\*Sonderzubehör