



## 36 251 000 EURODISC SE SELBSTSCHLUSS-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" MIT MISCHUNG

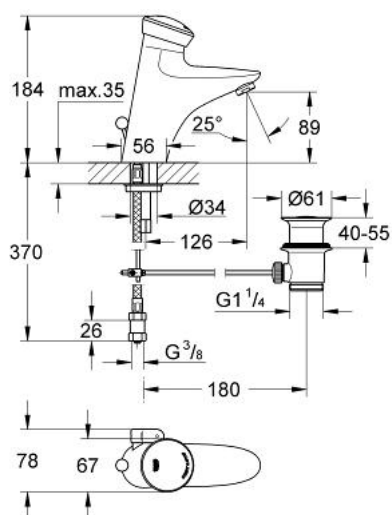

### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Schnell-Montage-System
- Zugstangen-Abflussgarnitur 1 1/4"
- Start-Stop-Funktion
- Elektronische Laufzeitüberwachung
- Sicherheitsabschaltung nach 180 Sek.
- Batterie-Stromversorgung
- 6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
- Batterie-Kontrollleuchte
- aktivierbare Funktionalitäten (Tipcode)
- Stufenlose Laufzeiteinstellung 2-180 Sek.
- automatische Spülung: 5 Min. nach 3 Tagen ohne Betätigung
- Dauerlaufmodus zur thermischen Desinfektion: 3,5 Min. oder 11 Min.
- Mischeinrichtung mit Heißwassersperre
- verstellbar
- Durchflussbegrenzer 6 l/min
- flexible Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer mit integrierten Schmutzfängsieben
- Schutzart Armatur IP 59K
- CE-Zeichen
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE Long-Life Oberfläche

## 36 251 000 EURODISC SE SELBSTSCHLUSS-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" MIT MISCHUNG

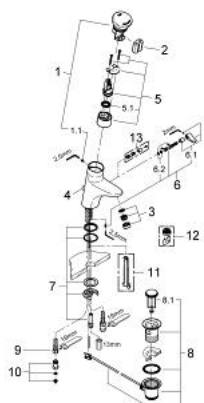

### ERSATZTEILE, November 2007 – jetzt

- 1: Kappe (Bestell-Nr. 43071000)
- 1.1: Schraube (Bestell-Nr. 4346200M)
- 2: Akku (Bestell-Nr. 42886000)
- 3: Mousseur (Bestell-Nr. 42832000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 43123000)
- 5: Magnetventil (Bestell-Nr. 43532000)
- 5.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 42798000)
- 6: Mischwelle mit Hebel (Bestell-Nr. 42839000)
- 6.1: Mischhebel (Bestell-Nr. 42838000)
- 6.2: O-Ring (Bestell-Nr. 4284000M)
- 7: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 42841000)
- 8: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
- 9: Anschlußschlauch, 470 (Bestell-Nr. 45484000)
- 10: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 43431000)
- 11: Demontageschlüssel (Bestell-Nr. 19132000)\*
- 12: Mousseur (Bestell-Nr. 36133000)\*
- 13: Verdeckte Mischeinrichtung (Bestell-Nr. 36209000)\*

\*Sonderzubehör